
滑块加宽型螺母 · Tr16×3 右旋 / 左旋

HCSBHR16-P3 / HCSBHL16-P3 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

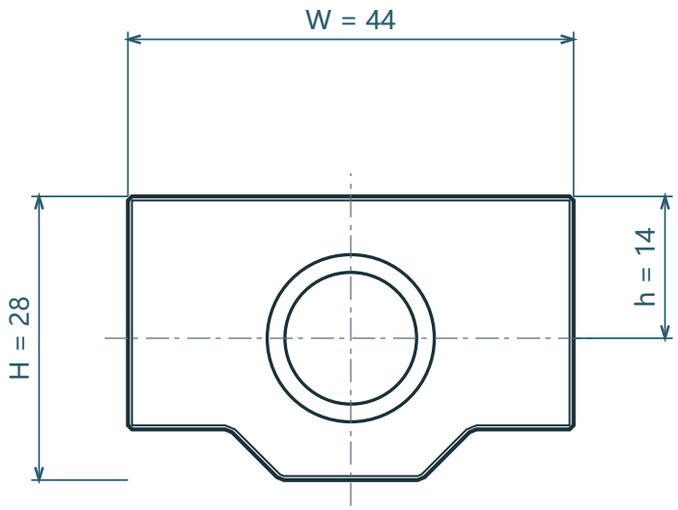

轴向剖视图

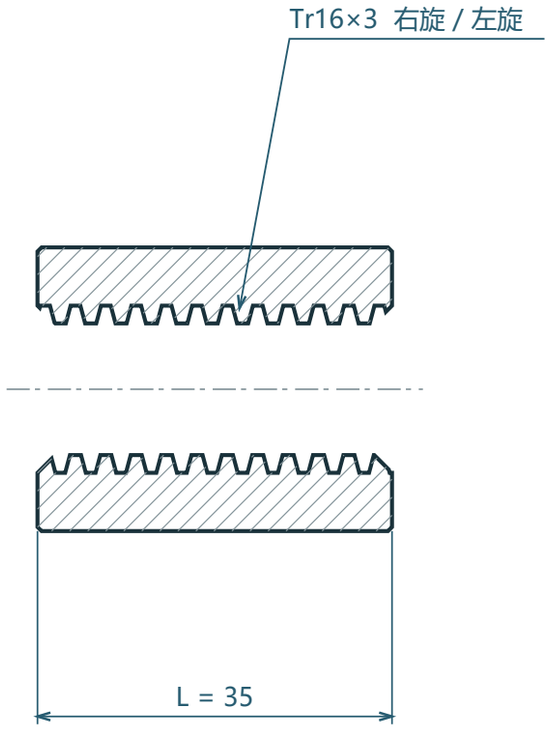

三维外观（右旋示例）

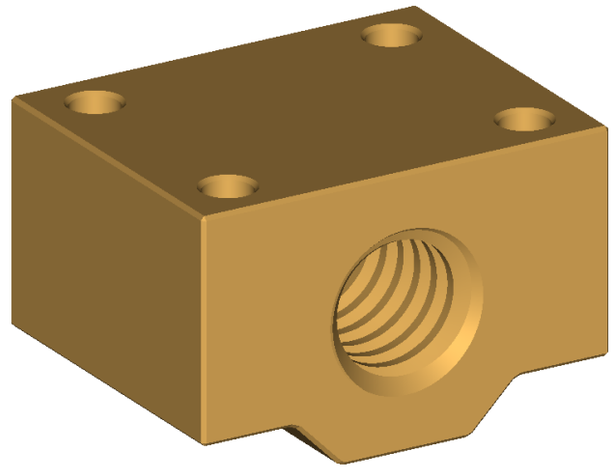

安装参数

材质 H62 黄铜	配套螺纹 Tr16×3 右旋 / 左旋	顶面孔距 W1 × L1 32 × 24	顶面安装孔 4 × M5 深 10
底台 W2 / C 10 / 5	底台斜面 45°		

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 3 mm · 中径处升角 λ = 3.77° · 小径 Ø13 · 中径 Ø14.5 · 大径 Ø16.5

主孔两端 C1.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。 外棱 C0.4。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSBH16-P3

版次
1.0