
# 滑块加宽型螺母 · Tr22×5 右旋 / 左旋

HCSBHR22-P5 / HCSBHL22-P5 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


### 端视图

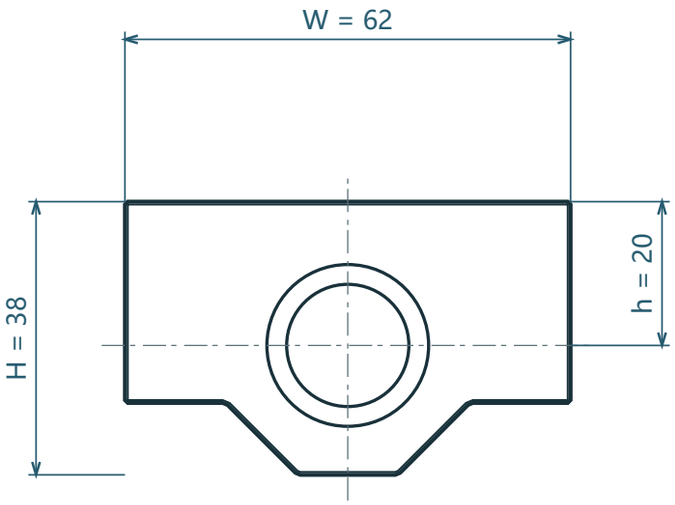


### 轴向剖视图

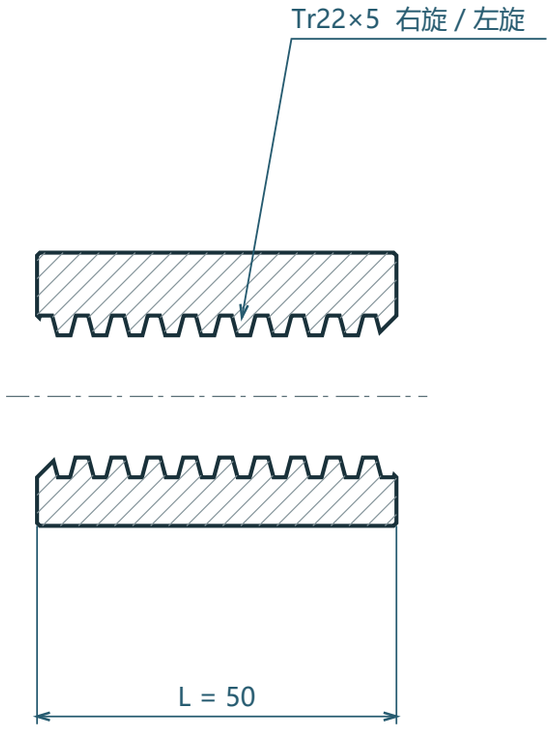


### 三维外观（右旋示例）

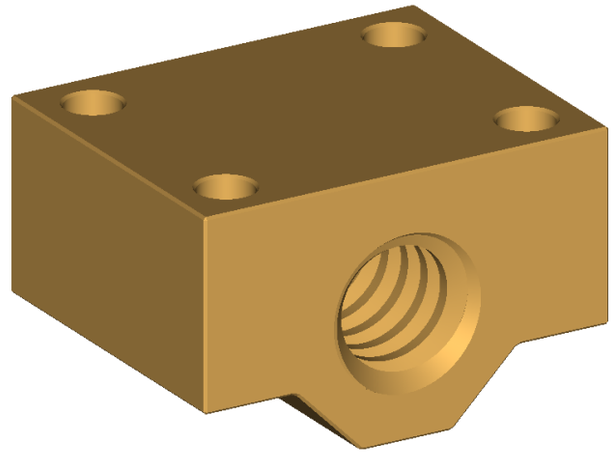

## 安装参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材质<br>H62 黄铜 | 配套螺纹<br>Tr22×5 右旋 / 左旋 | 顶面孔距 W1 × L1<br>46 × 34 | 顶面安装孔<br>4 × M8 深 16 |
| 底台 W2 / C<br>14 / 10 | 底台斜面<br>45° | | |

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 5 mm · 中径处升角 λ = 4.67° · 小径 Ø17 · 中径 Ø19.5 · 大径 Ø22.5

主孔两端 C2.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。 外棱 C0.4。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSBH22-P5

版次
1.0