
# 加高方型螺母 · Tr14×3 右旋 / 左旋

HCSBNR14-P3 / HCSBNL14-P3 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


### 端视图

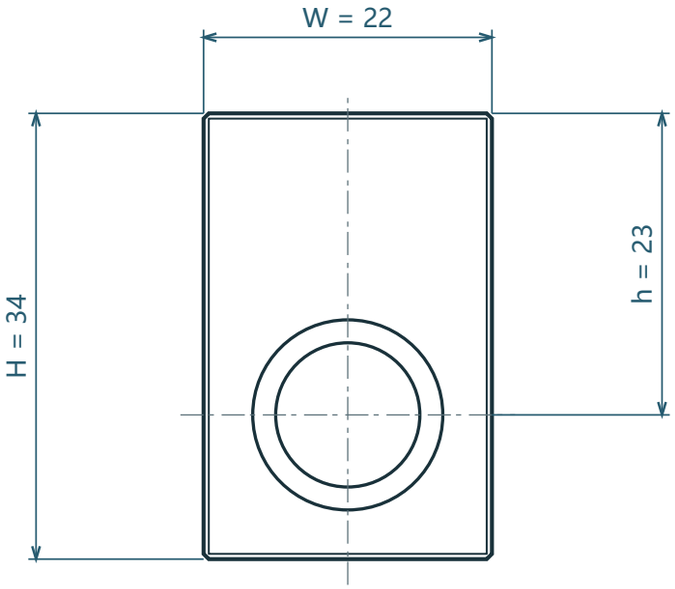


### 轴向剖视图

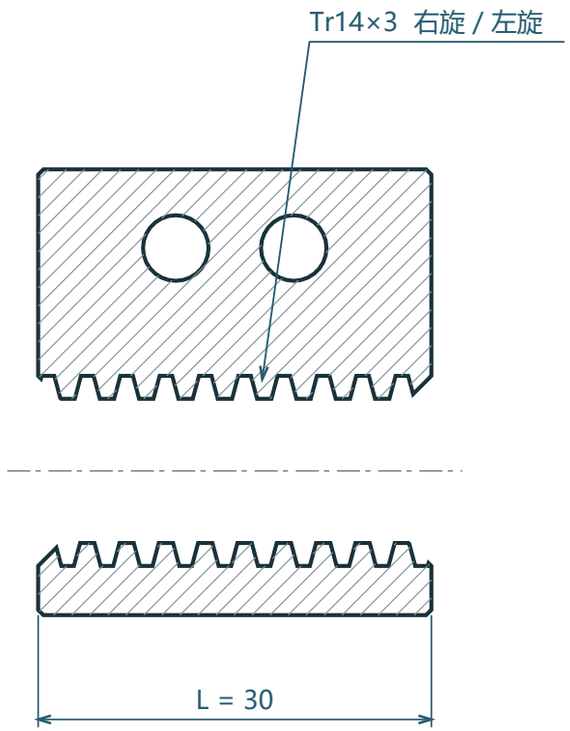


### 三维外观（右旋示例）

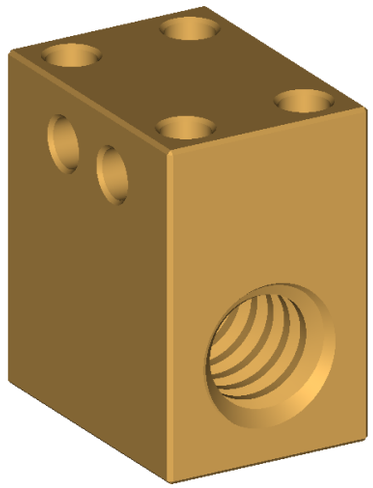

## 安装参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材质<br>H62 黄铜 | 配套螺纹<br>Tr14×3 右旋 / 左旋 | 顶面孔距 W1 × L1<br>13 × 21 | 顶面安装孔<br>4 × M5 深 10 |
| 侧孔 / 深度<br>2 × M5 深 15 | 侧孔距 L2 / 顶距 t<br>9 / 6 | | |

螺纹牙形尺寸　牙形角 30°　·　螺距 / 单线导程 3 mm　·　中径处升角 λ = 4.37°　·　小径 Ø11　·　中径 Ø12.5　·　大径 Ø14.5

主孔两端 C1.75 × 45° 至牙底　·　ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 通孔两面、盲孔入口 C0.4×45°。 外棱 C0.4。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSBN14-P3

版次
1.0