
加高方型螺母 · Tr16×3 右旋 / 左旋

HCSBNR16-P3 / HCSBNL16-P3 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

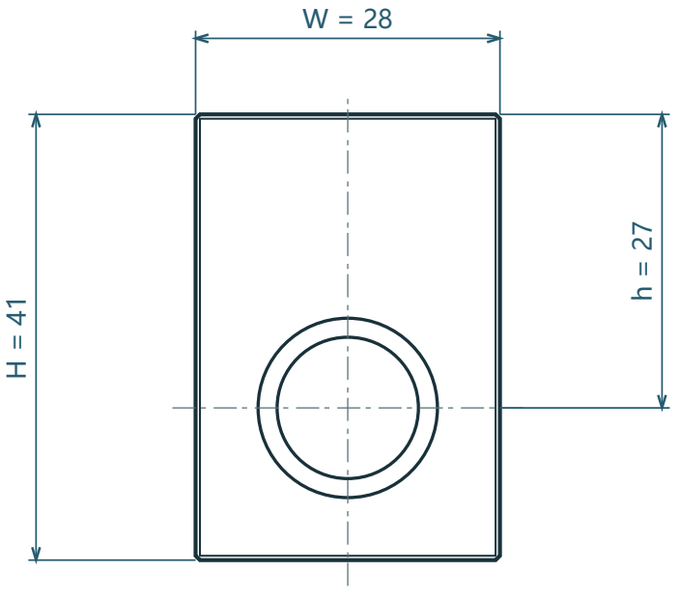

轴向剖视图

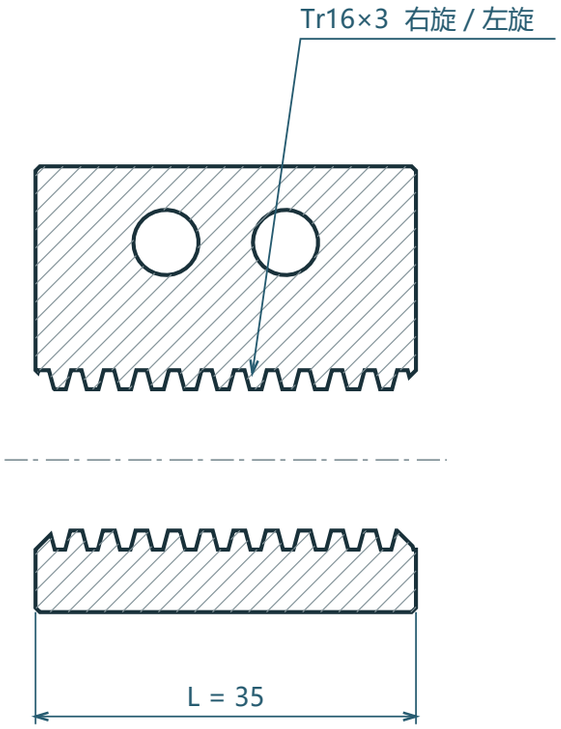

三维外观（右旋示例）

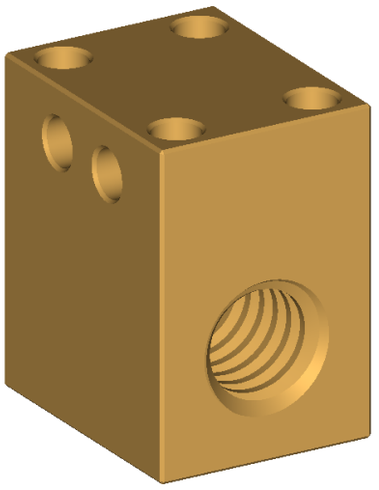

安装参数

材质 H62 黄铜	配套螺纹 Tr16×3 右旋 / 左旋	顶面孔距 W1 × L1 18 × 25	顶面安装孔 4 × M6 深 12
侧孔 / 深度 2 × M6 深 18	侧孔距 L2 / 顶距 t 11 / 7		

螺纹牙形尺寸　牙形角 30°　·　螺距 / 单线导程 3 mm　·　中径处升角 λ = 3.77°　·　小径 Ø13　·　中径 Ø14.5　·　大径 Ø16.5

主孔两端 C1.75 × 45° 至牙底　·　ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 通孔两面、盲孔入口 C0.4×45°。 外棱 C0.4。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSBN16-P3

版次
1.0