
# 加高方型螺母 · Tr20×4 右旋 / 左旋

HCSBNR20-P4 / HCSBNL20-P4 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

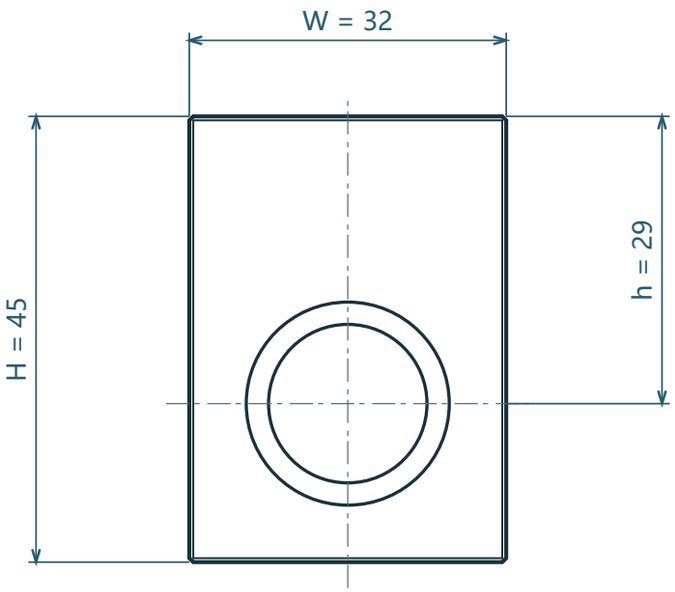


轴向剖视图

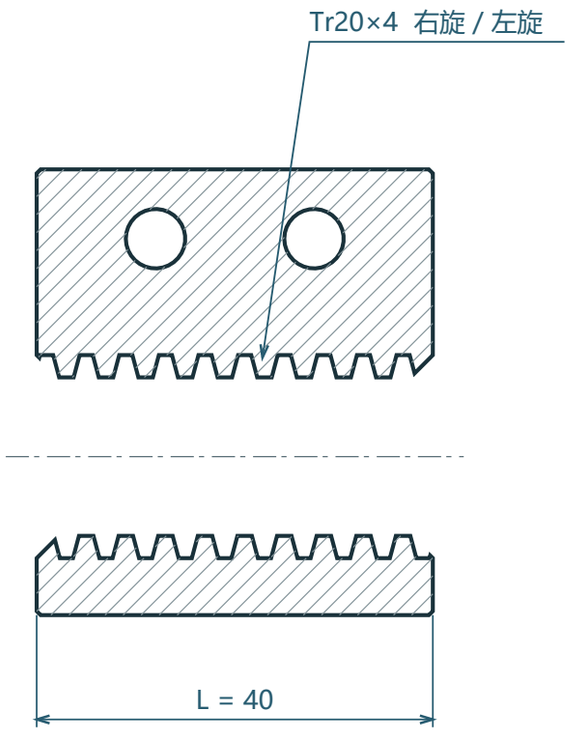


三维外观（右旋示例）

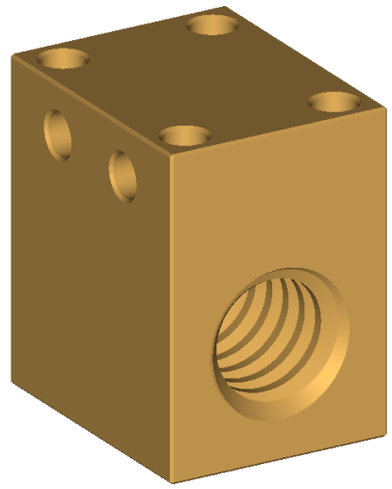

## 安装参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材质<br>H62 黄铜 | 配套螺纹<br>Tr20×4 右旋 / 左旋 | 顶面孔距 W1 × L1<br>22 × 30 | 顶面安装孔<br>4 × M6 深 12 |
| 侧孔 / 深度<br>2 × M6 深 18 | 侧孔距 L2 / 顶距 t<br>16 / 7 | | |

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 4 mm · 中径处升角 λ = 4.05° · 小径 Ø16 · 中径 Ø18 · 大径 Ø20.5

主孔两端 C2.25 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 通孔两面、盲孔入口 C0.4×45°。 外棱 C0.4。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSBN20-P4

版次
1.0