
# 方法兰螺母 · Tr16×3 右旋

HCSCR16-P3 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


## 端视图

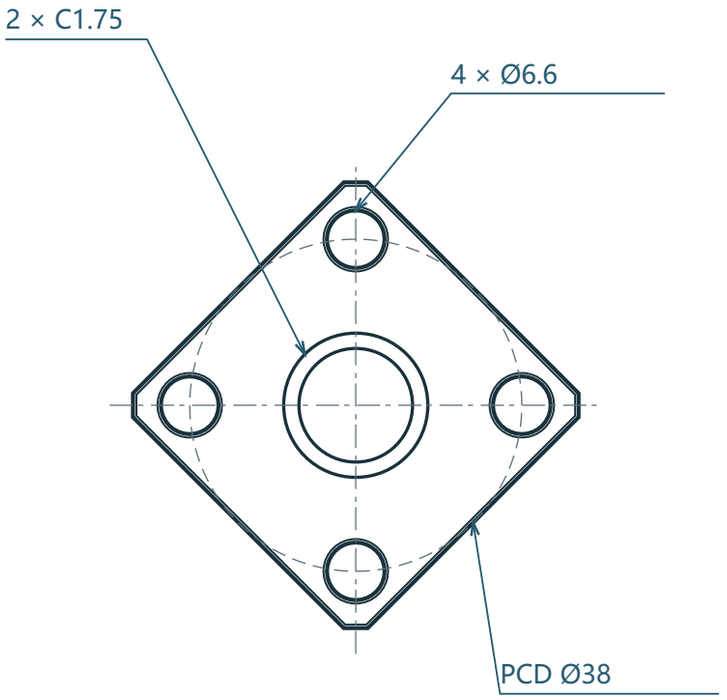


## 轴向剖视图

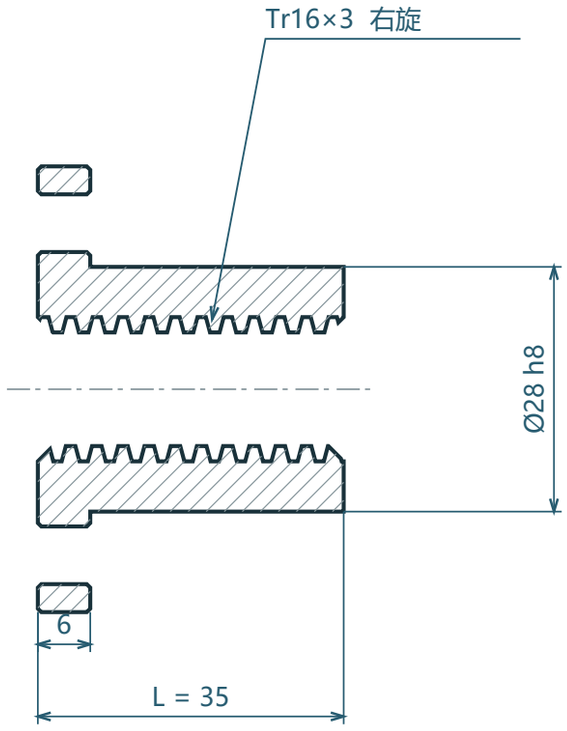


## 三维外观

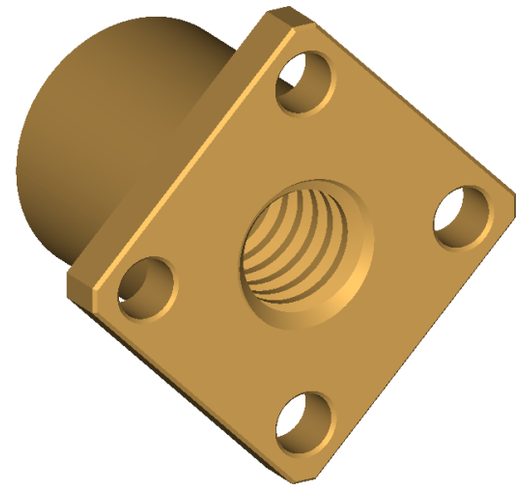

## 安装参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 小外径 D<br>Ø28 h8 | 孔分布圆 PCD<br>Ø38 | 法兰高度 T<br>6 | 总高度 L1<br>35 |
| 材质<br>H62 黄铜 | 配套螺纹<br>Tr16×3 右旋 | 方边长 W1<br>38 | |

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 3 mm · 中径处升角 λ = 3.77° · 小径 Ø13 · 中径 Ø14.5 · 大径 Ø16.5

主孔两端 C1.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。 法兰边 C0.4，四角对边 51。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSCR16-P3

版次 1.0