
方法兰螺母 · Tr28×5 右旋

HCSCR28-P5 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

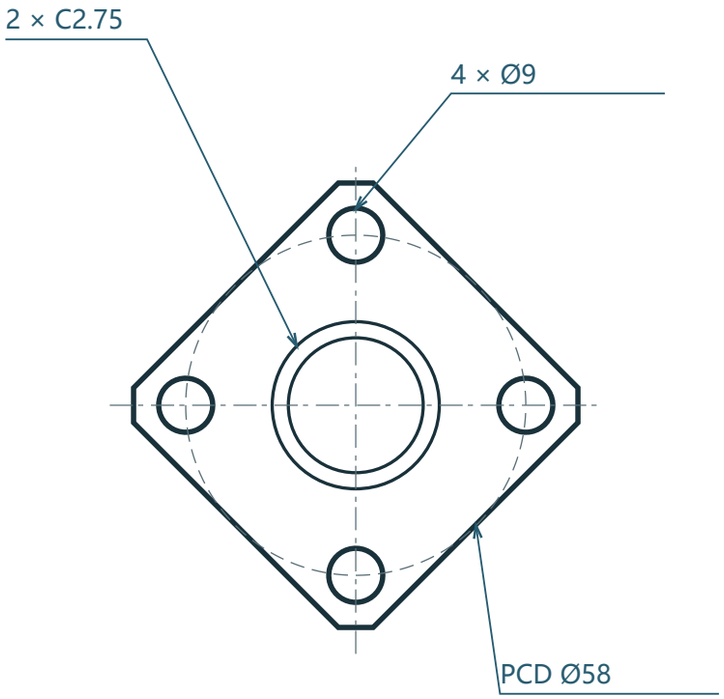

轴向剖视图

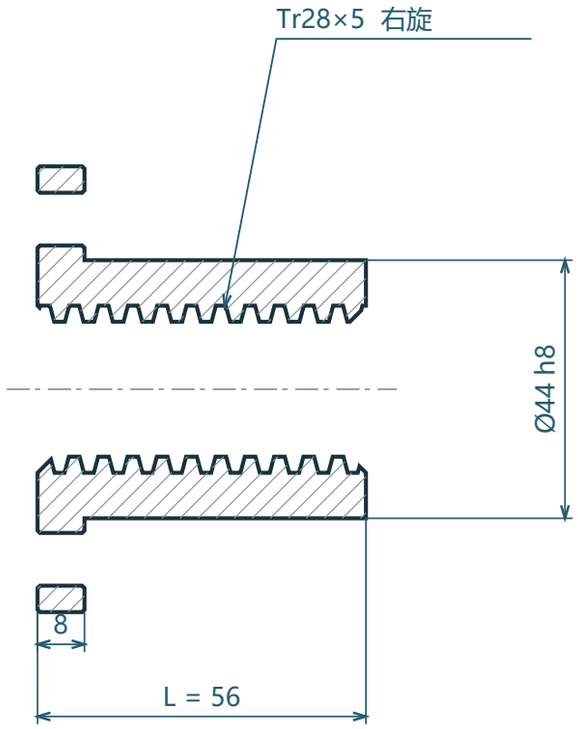

三维外观

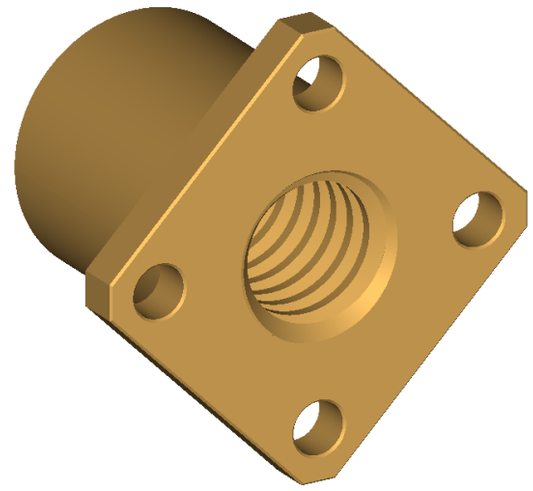

安装参数

小外径 D	孔分布圆 PCD	法兰高度 T	总高度 L1
Ø44 h8	Ø58	8	56
材质	**配套螺纹**	**方边长 W1**	
H62 黄铜	Tr28×5 右旋	58	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 5 mm · 中径处升角 λ = 3.57° · 小径 Ø23 · 中径 Ø25.5 · 大径 Ø28.5

主孔两端 C2.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。 法兰边 C0.4，四角对边 76。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSCR28-P5

版次 1.0