
方法兰螺母 · Tr32×6 右旋

HCSCR32-P6 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

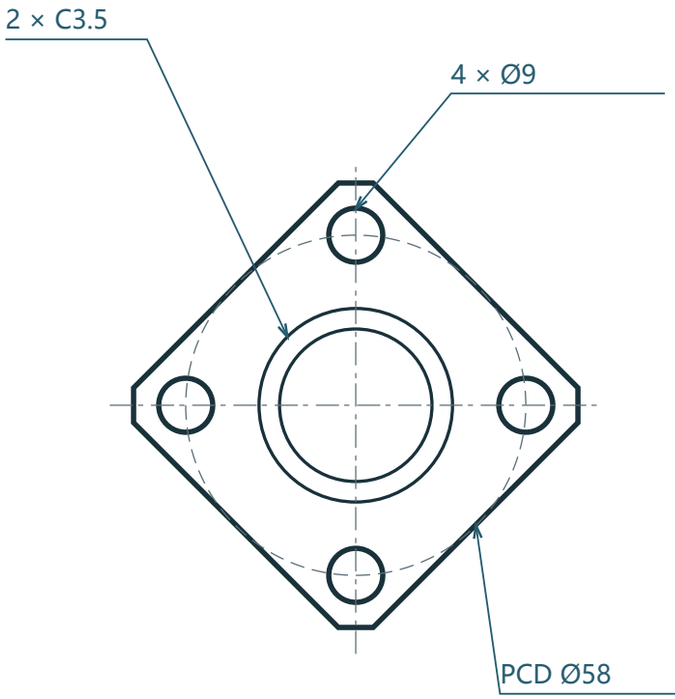

轴向剖视图

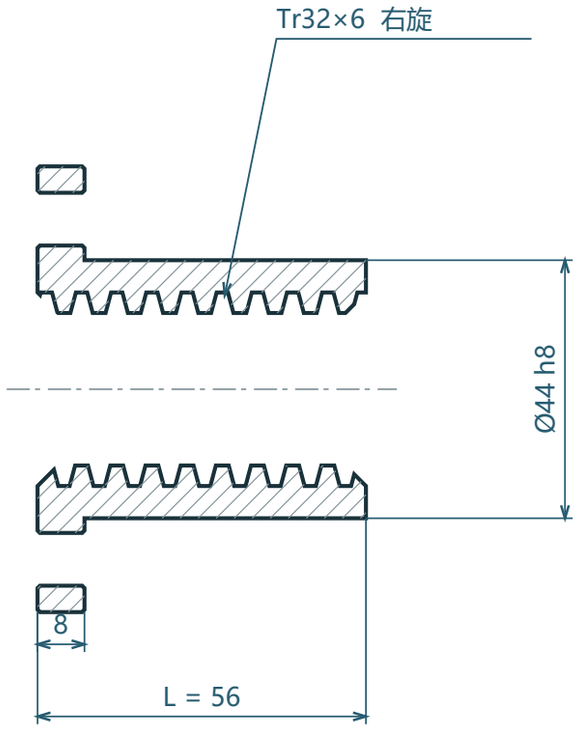

三维外观

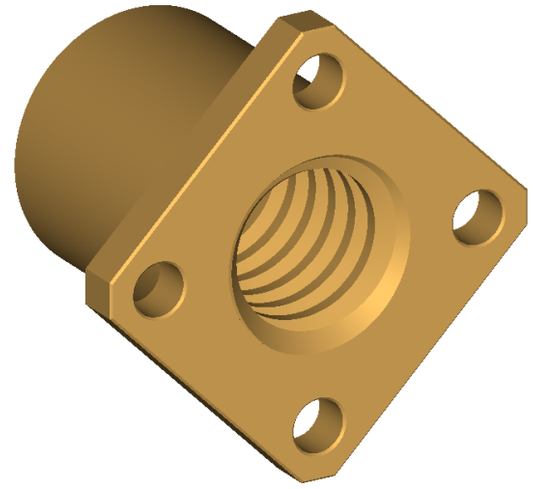

安装参数

小外径 D Ø44 h8	孔分布圆 PCD Ø58	法兰高度 T 8	总高度 L1 56
材质 H62 黄铜	配套螺纹 Tr32×6 右旋	方边长 W1 58	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 6 mm · 中径处升角 λ = 3.77° · 小径 Ø26 · 中径 Ø29 · 大径 Ø33

主孔两端 C3.5 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。 法兰边 C0.4，四角对边 76。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSCR32-P6

版次
1.0