
四孔切边法兰螺母 · Tr16×3 右旋 / 左旋

HCSGR16-P3 / HCSGL16-P3 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

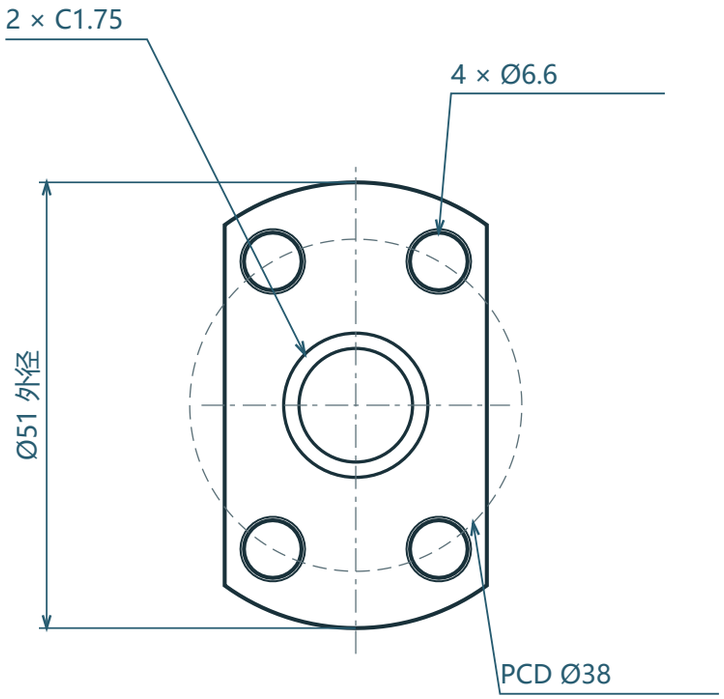

轴向剖视图

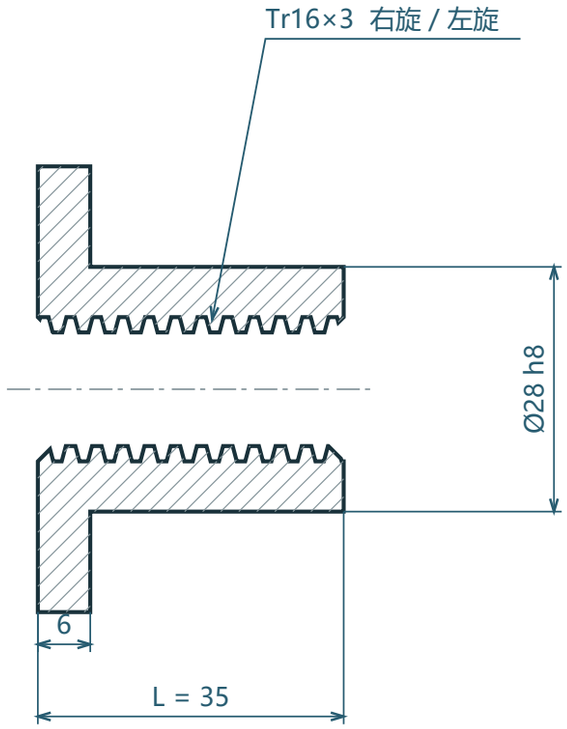

三维外观（右旋示例）

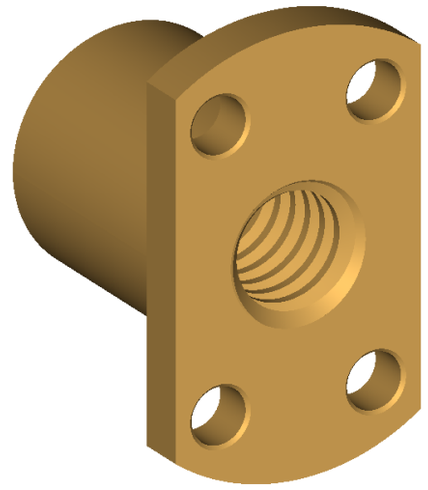

安装参数

小外径 D Ø28 h8	孔分布圆 PCD Ø38	法兰高度 T 6	总高度 L1 35
材质 H62 黄铜	配套螺纹 Tr16×3 右旋 / 左旋	切边宽 30	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 3 mm · 中径处升角 λ = 3.77° · 小径 Ø13 · 中径 Ø14.5 · 大径 Ø16.5

主孔两端 C1.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSG16-P3

版次
1.0