
直柱型螺母 · Tr28×5 右旋 / 左旋

HCSSR28-P5 / HCSSL28-P5 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

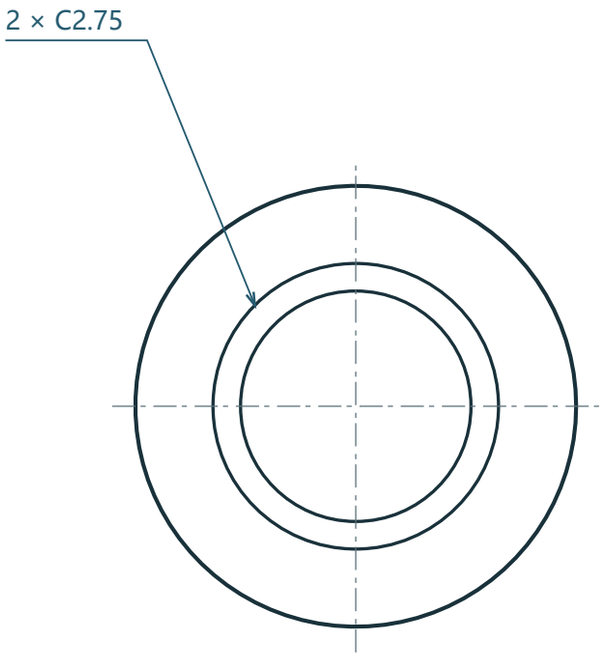

轴向剖视图

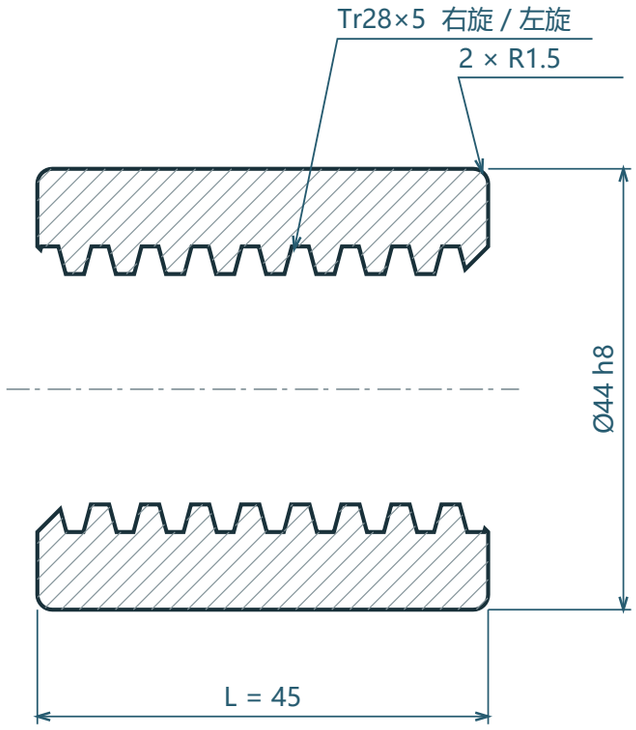

三维外观（右旋示例）

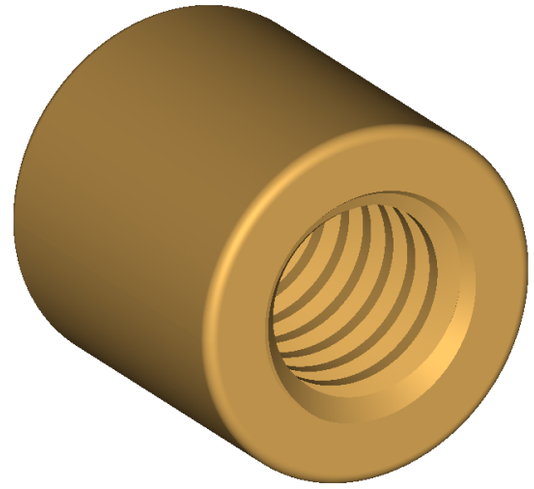

安装参数

材质	配套螺纹	外径 D	端缘圆角
H62 黄铜	Tr28×5 右旋 / 左旋	Ø44 h8	R1.5

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 5 mm · 中径处升角 λ = 3.57° · 小径 Ø23 · 中径 Ø25.5 · 大径 Ø28.5

主孔两端 C2.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装时须采取防转措施。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSS28-P5

版次
1.0