
# 直柱型螺母 · Tr32×6 右旋 / 左旋

HCSSR32-P6 / HCSSL32-P6 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


### 端视图

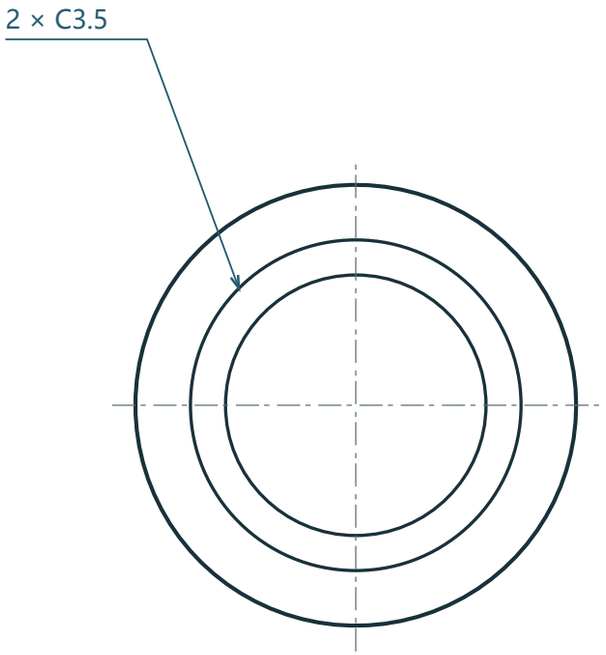


### 轴向剖视图

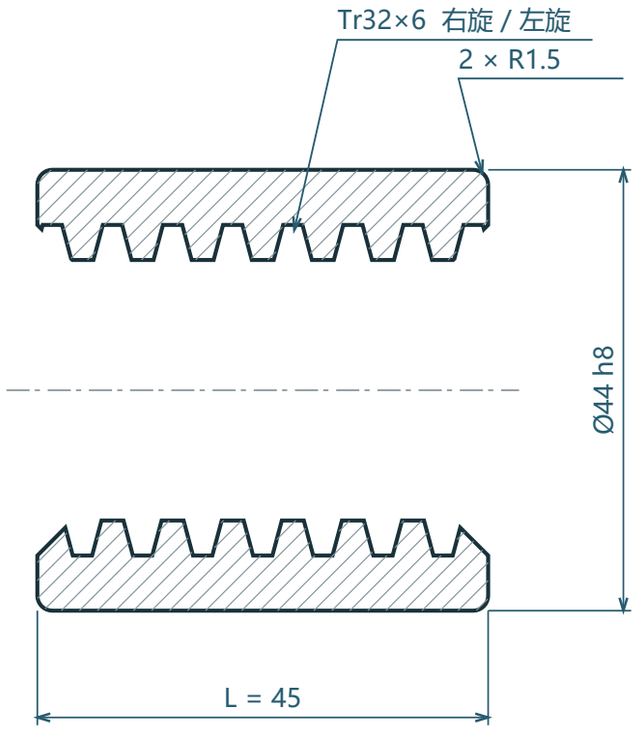


### 三维外观（右旋示例）

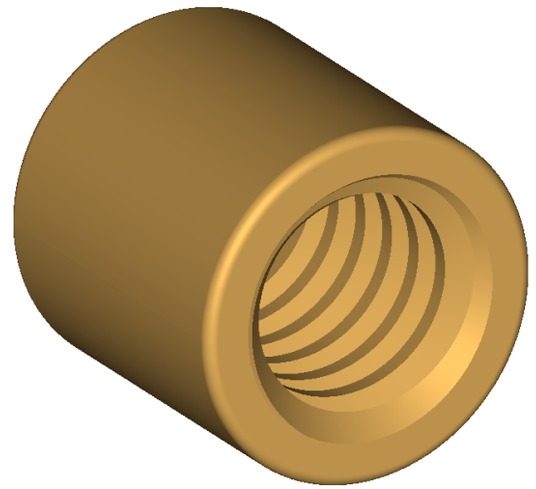

## 安装参数

| 材质 | 配套螺纹 | 外径 D | 端缘圆角 |
|---|---|---|---|
| H62 黄铜 | Tr32×6 右旋 / 左旋 | Ø44 h8 | R1.5 |

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 6 mm · 中径处升角 λ = 3.77° · 小径 Ø26 · 中径 Ø29 · 大径 Ø33

主孔两端 C3.5 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装时须采取防转措施。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSS32-P6

版次 1.0