
紧凑双孔切边法兰螺母 · Tr14×3 右旋

HCSPNR14-P3 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

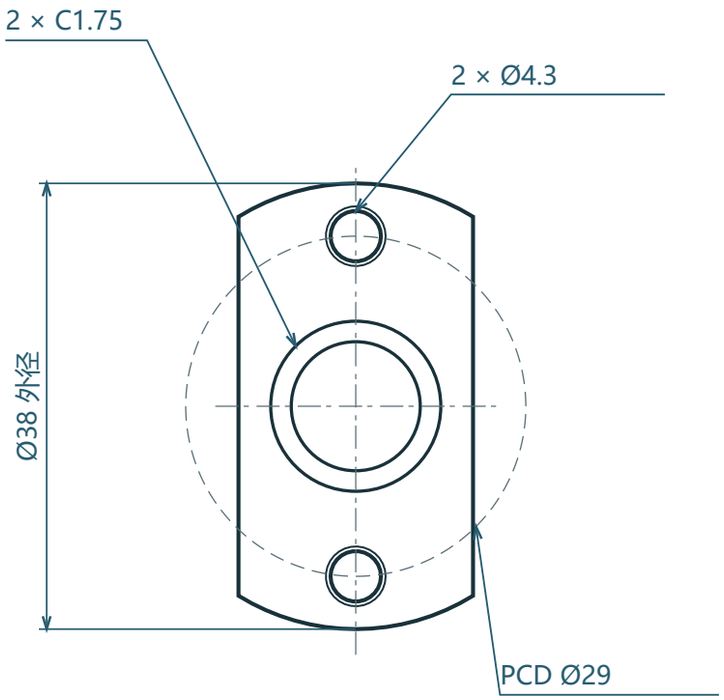

轴向剖视图

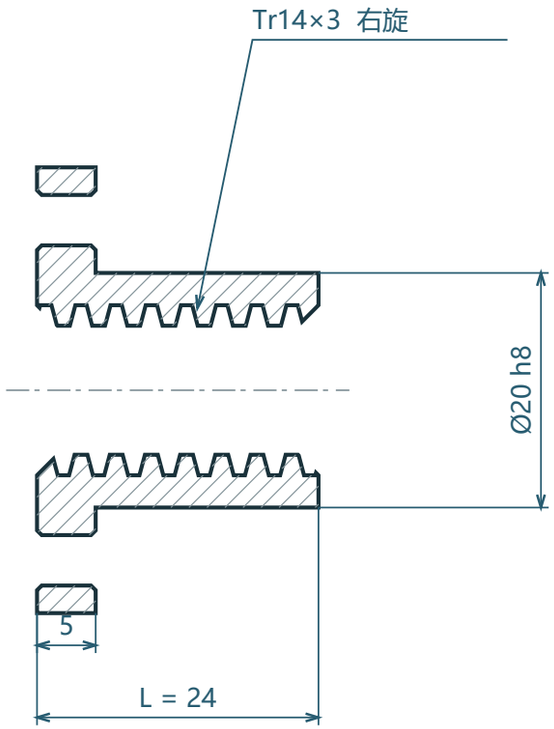

三维外观

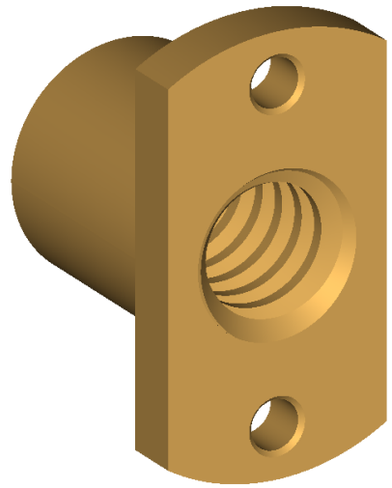

安装参数

小外径 D	孔分布圆 PCD	法兰高度 T	总高度 L1
Ø20 h8	Ø29	5	24
材质	**配套螺纹**	**切边宽**	
H62 黄铜	Tr14×3 右旋	20	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 3 mm · 中径处升角 λ = 4.37° · 小径 Ø11 · 中径 Ø12.5 · 大径 Ø14.5

主孔两端 C1.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSPNR14-P3

版次 1.0


紧凑双孔切边法兰螺母 · Tr16×3 右旋

HCSPNR16-P3 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

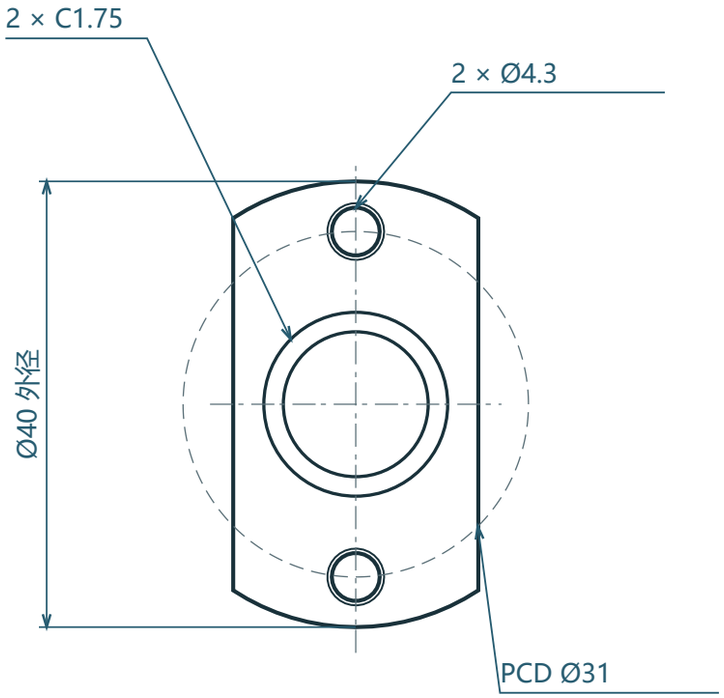

轴向剖视图

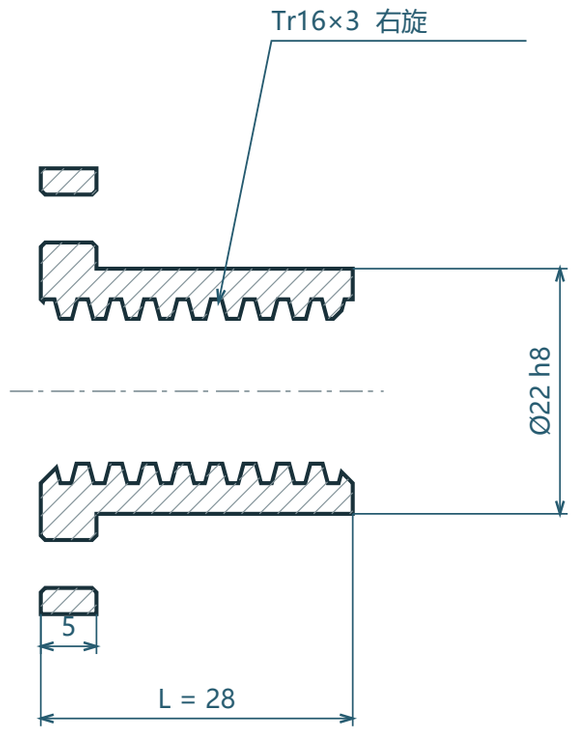

三维外观

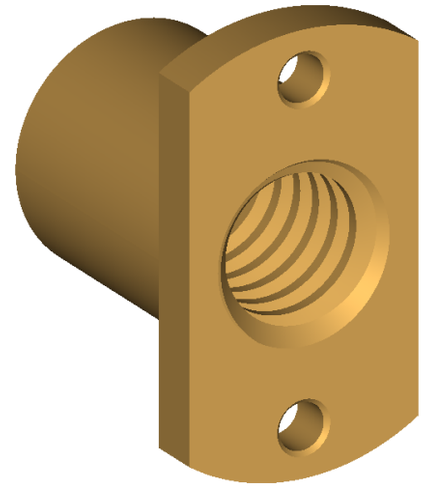

安装参数

小外径 D Ø22 h8	孔分布圆 PCD Ø31	法兰高度 T 5	总高度 L1 28
材质 H62 黄铜	配套螺纹 Tr16×3 右旋	切边宽 22	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 3 mm · 中径处升角 λ = 3.77° · 小径 Ø13 · 中径 Ø14.5 · 大径 Ø16.5

主孔两端 C1.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSPNR16-P3

版次 1.0


紧凑双孔切边法兰螺母 · Tr20×4 右旋

HCSPNR20-P4 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

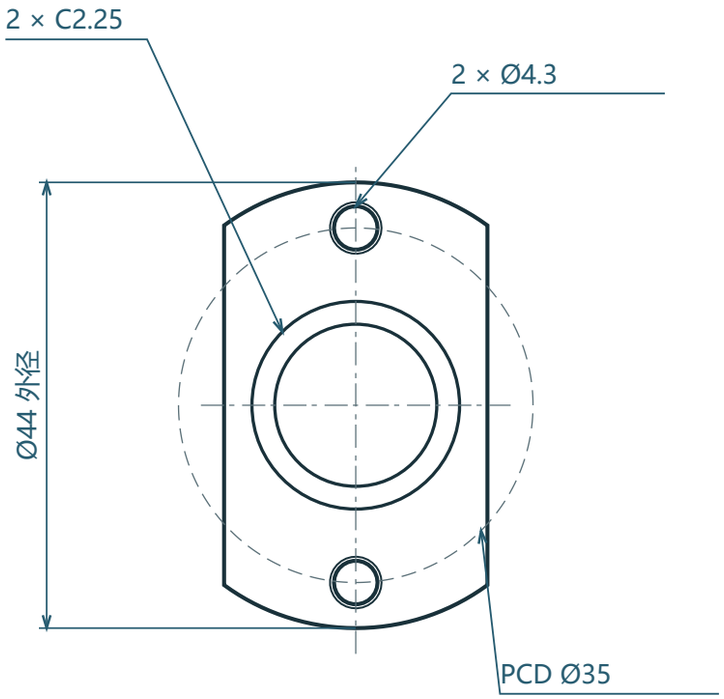

轴向剖视图

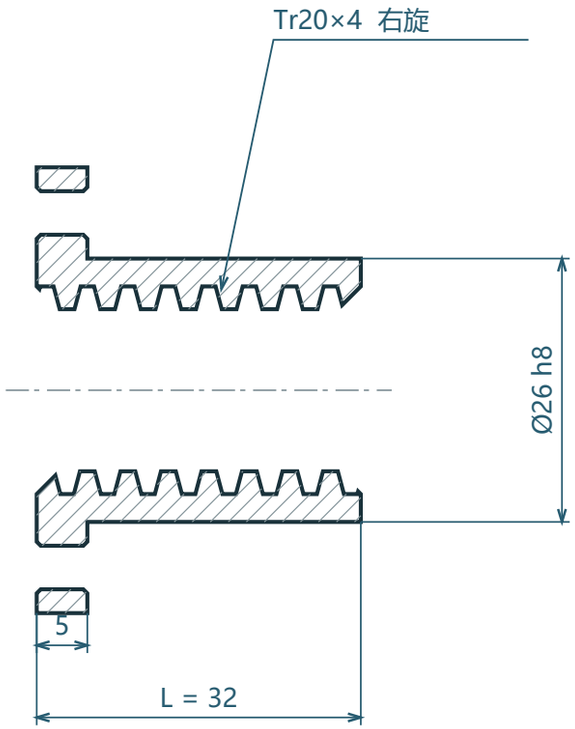

三维外观

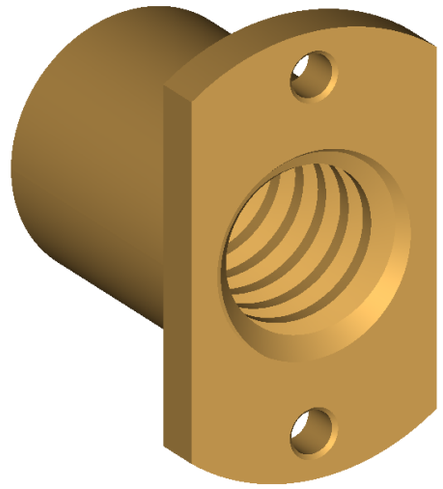

安装参数

小外径 D	孔分布圆 PCD	法兰高度 T	总高度 L1
Ø26 h8	Ø35	5	32

材质	配套螺纹	切边宽
H62 黄铜	Tr20×4 右旋	26

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 4 mm · 中径处升角 λ = 4.05° · 小径 Ø16 · 中径 Ø18 · 大径 Ø20.5

主孔两端 C2.25 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSPNR20-P4

版次 1.0


紧凑双孔切边法兰螺母 · Tr22×5 右旋

HCSPNR22-P5 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

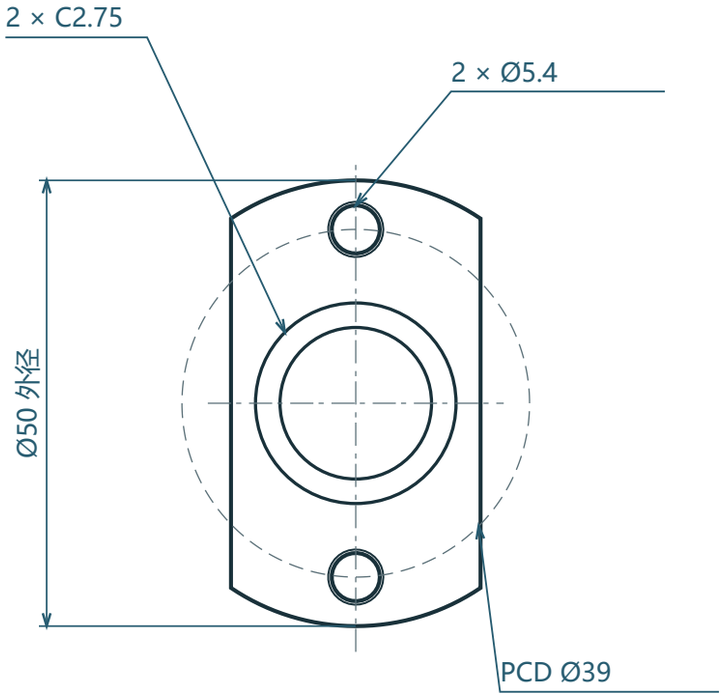

轴向剖视图

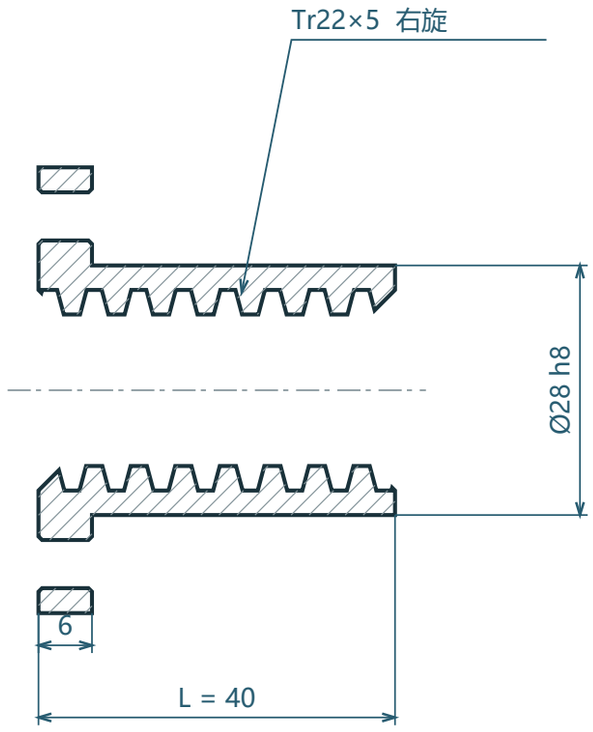

三维外观

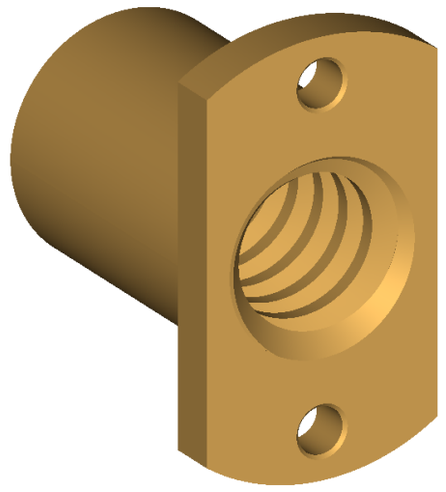

安装参数

小外径 D	孔分布圆 PCD	法兰高度 T	总高度 L1
Ø28 h8	Ø39	6	40
材质	**配套螺纹**	**切边宽**	
H62 黄铜	Tr22×5 右旋	28	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 5 mm · 中径处升角 λ = 4.67° · 小径 Ø17 · 中径 Ø19.5 · 大径 Ø22.5

主孔两端 C2.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSPNR22-P5

版次 1.0


紧凑双孔切边法兰螺母 · Tr25×5 右旋

HCSPNR25-P5 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

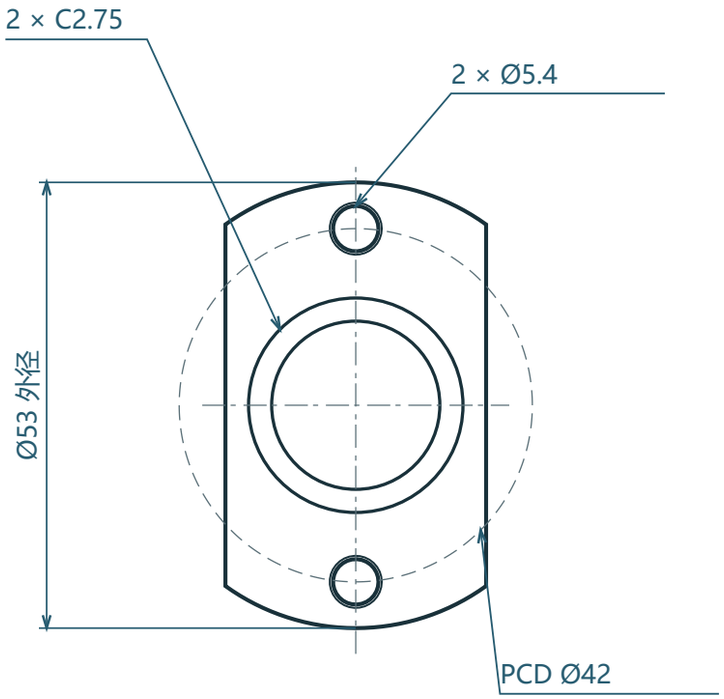

轴向剖视图

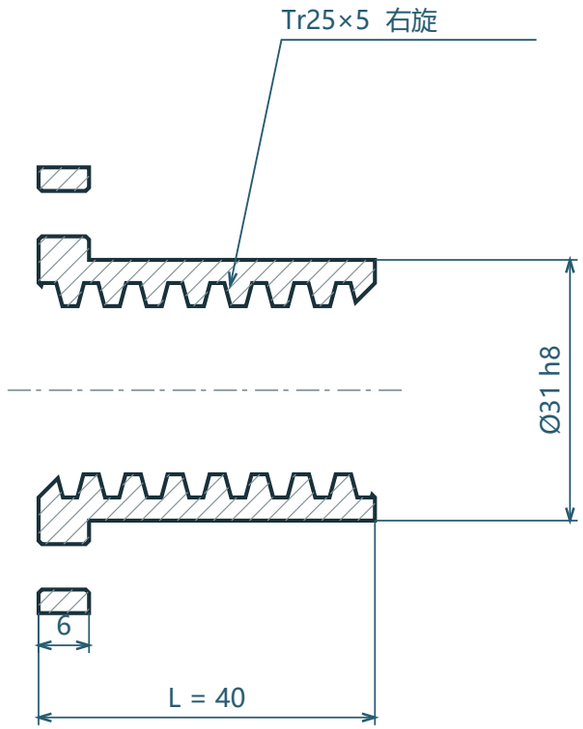

三维外观

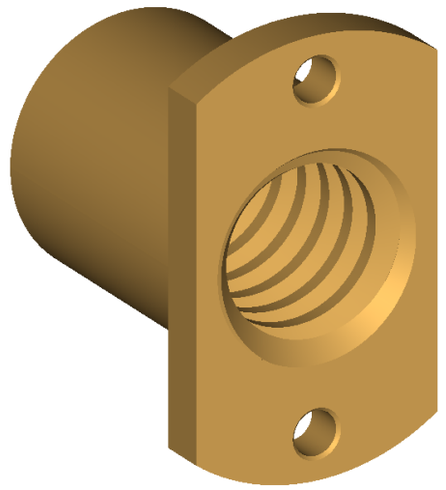

安装参数

小外径 D	孔分布圆 PCD	法兰高度 T	总高度 L1
Ø31 h8	Ø42	6	40
材质	**配套螺纹**	**切边宽**	
H62 黄铜	Tr25×5 右旋	31	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 5 mm · 中径处升角 λ = 4.05° · 小径 Ø20 · 中径 Ø22.5 · 大径 Ø25.5

主孔两端 C2.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSPNR25-P5

版次 1.0


紧凑双孔切边法兰螺母 · Tr28×5 右旋

HCSPNR28-P5 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

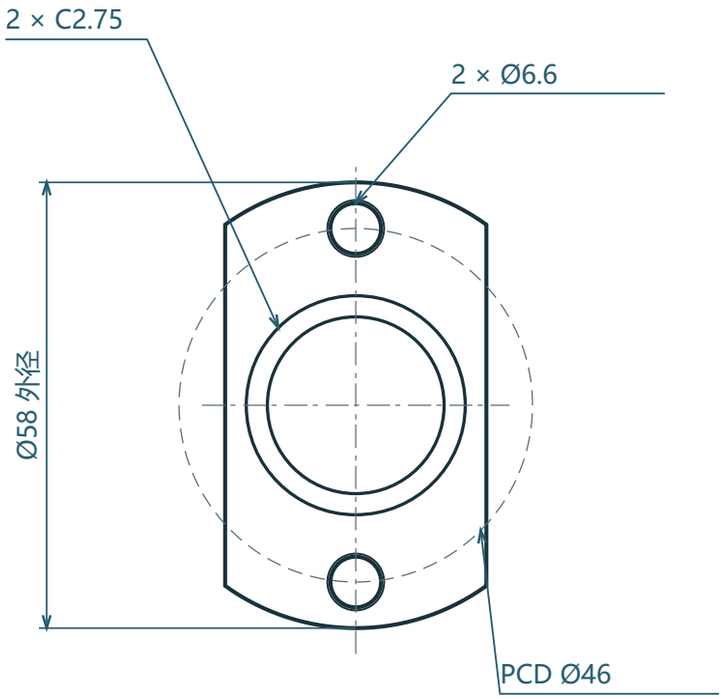

轴向剖视图

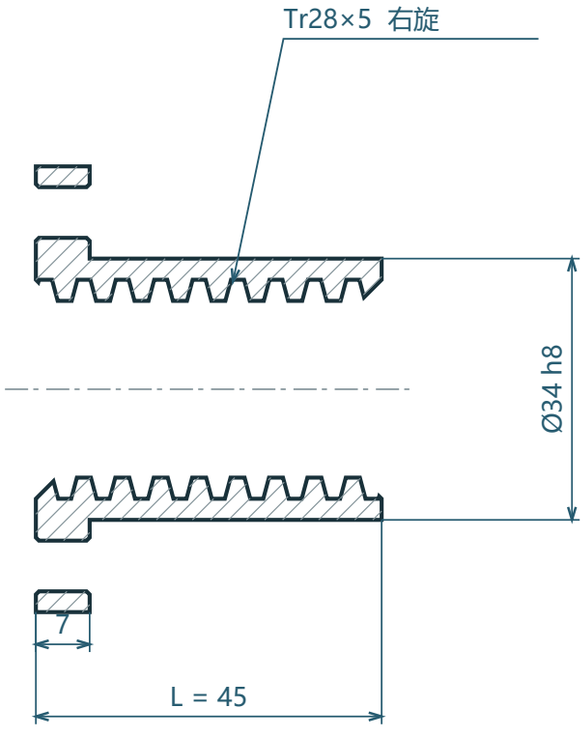

三维外观

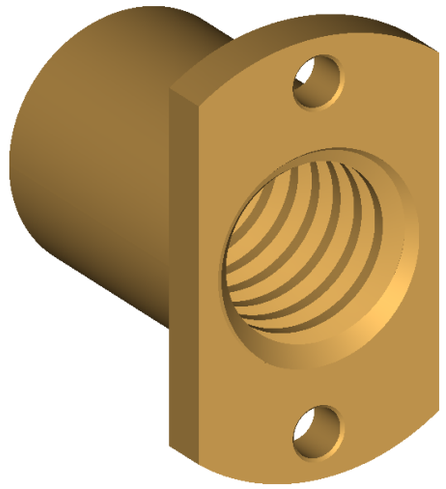

安装参数

小外径 D	孔分布圆 PCD	法兰高度 T	总高度 L1
Ø34 h8	Ø46	7	45

材质	配套螺纹	切边宽
H62 黄铜	Tr28×5 右旋	34

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 5 mm · 中径处升角 λ = 3.57° · 小径 Ø23 · 中径 Ø25.5 · 大径 Ø28.5

主孔两端 C2.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSPNR28-P5

版次 1.0


紧凑双孔切边法兰螺母 · Tr32×6 右旋

HCSPNR32-P6 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

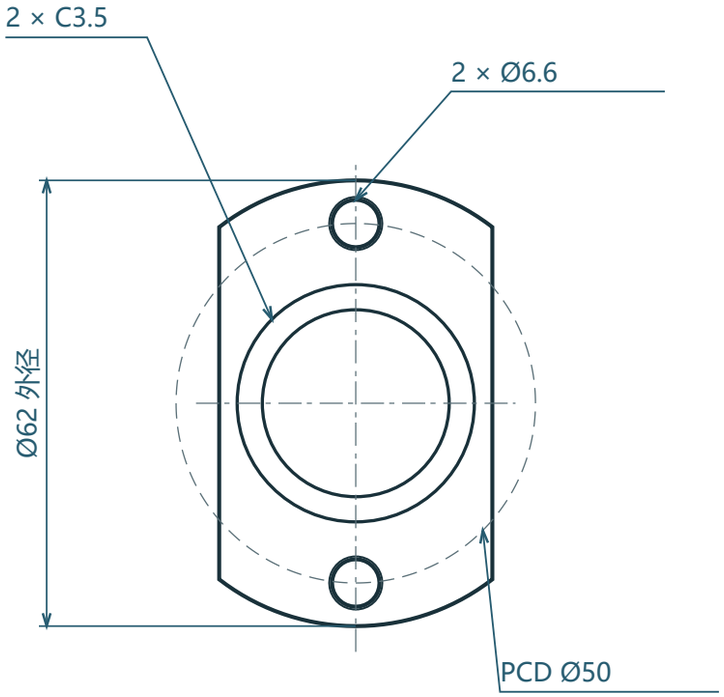

轴向剖视图

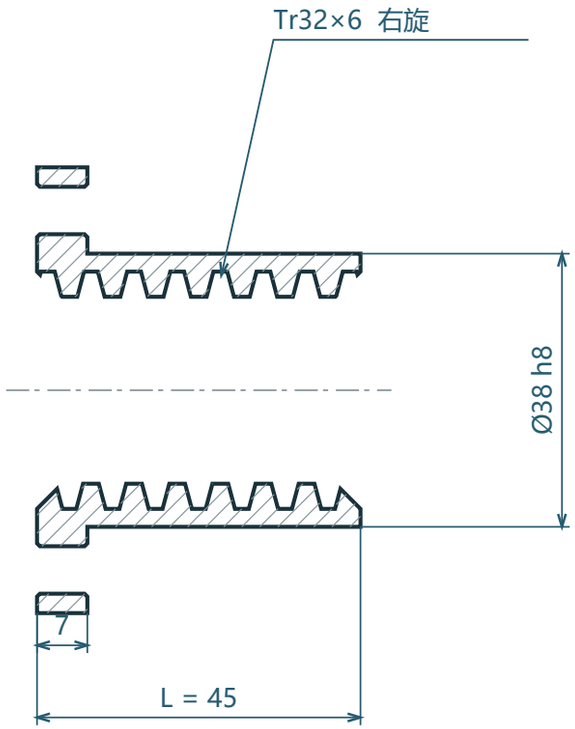

三维外观

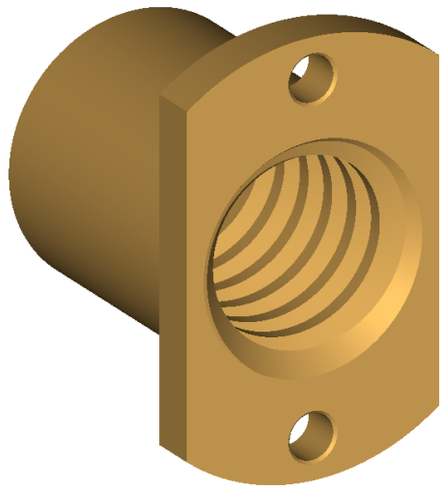

安装参数

小外径 D	孔分布圆 PCD	法兰高度 T	总高度 L1
Ø38 h8	Ø50	7	45

材质	配套螺纹	切边宽
H62 黄铜	Tr32×6 右旋	38

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 6 mm · 中径处升角 λ = 3.77° · 小径 Ø26 · 中径 Ø29 · 大径 Ø33

主孔两端 C3.5 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSPNR32-P6

版次 1.0