
四孔切边法兰螺母 · Tr25×5 右旋 / 左旋

HCSGR25-P5 / HCSGL25-P5 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

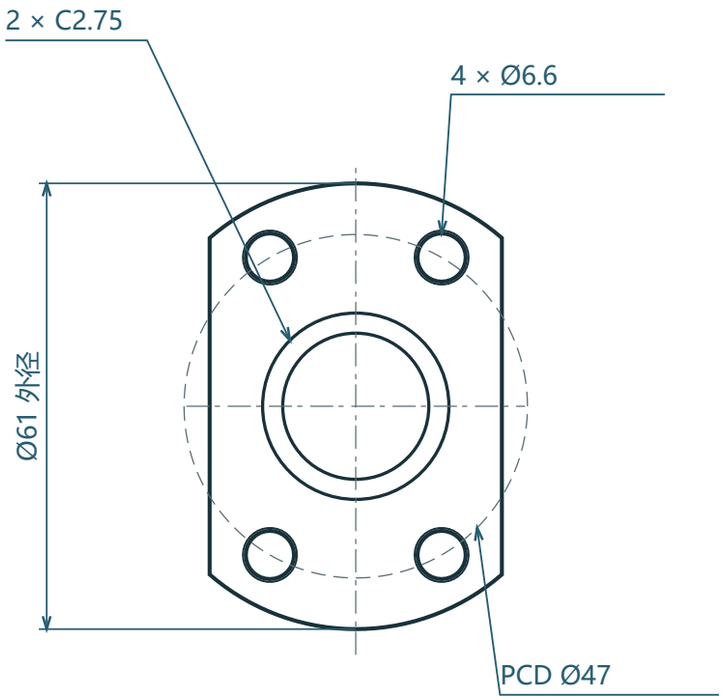

轴向剖视图

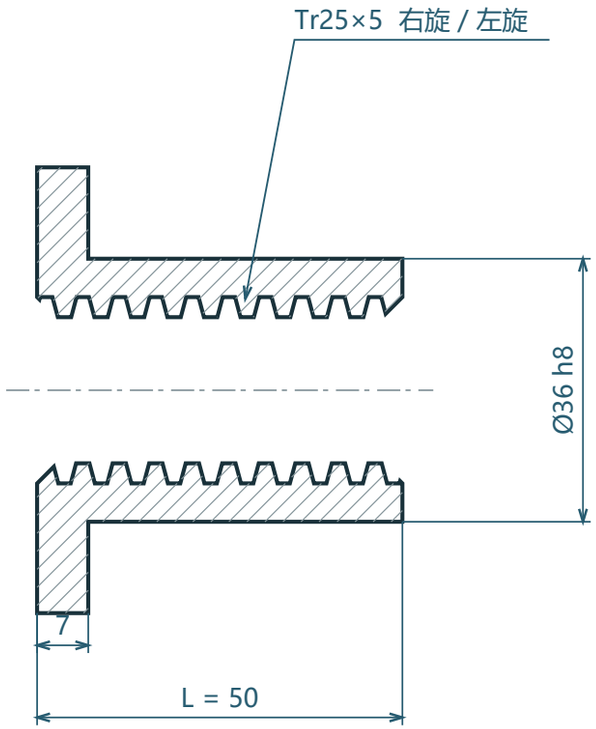

三维外观（右旋示例）

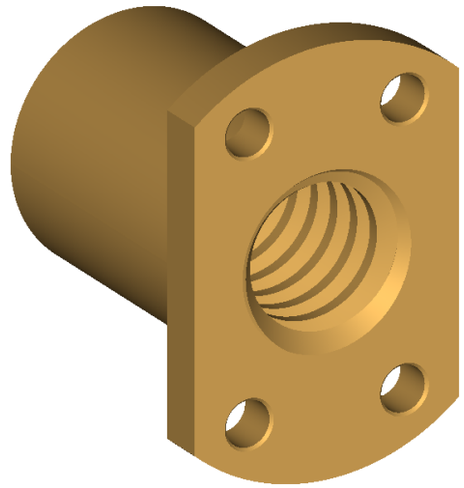

安装参数

小外径 D	孔分布圆 PCD	法兰高度 T	总高度 L1
Ø36 h8	Ø47	7	50
材质	**配套螺纹**	**切边宽**	
H62 黄铜	Tr25×5 右旋 / 左旋	40	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 5 mm · 中径处升角 λ = 4.05° · 小径 Ø20 · 中径 Ø22.5 · 大径 Ø25.5

主孔两端 C2.75 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号 HCSG25-P5

版次 1.0