
四孔切边法兰螺母 · Tr50×8 右旋 / 左旋

HCSGR50-P8 / HCSGL50-P8 · 安装尺寸图


产品选型图

单位 mm


端视图

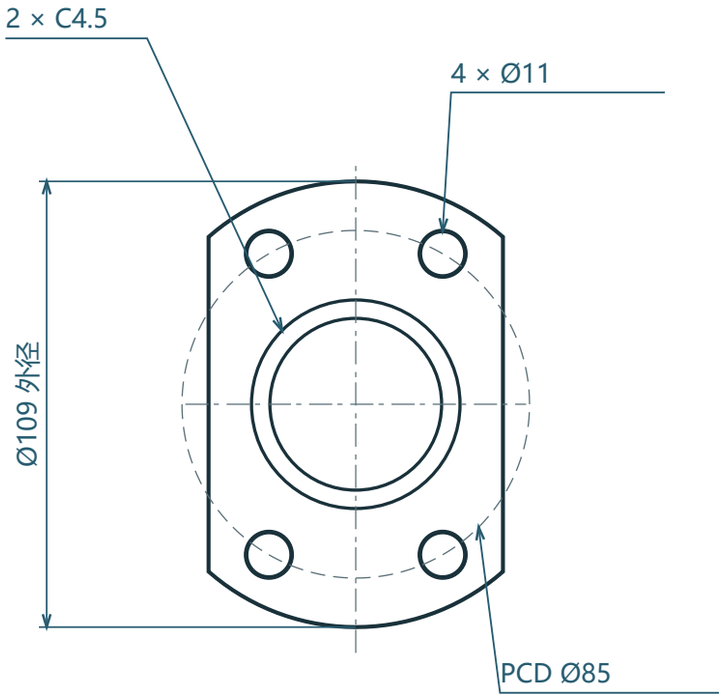

轴向剖视图

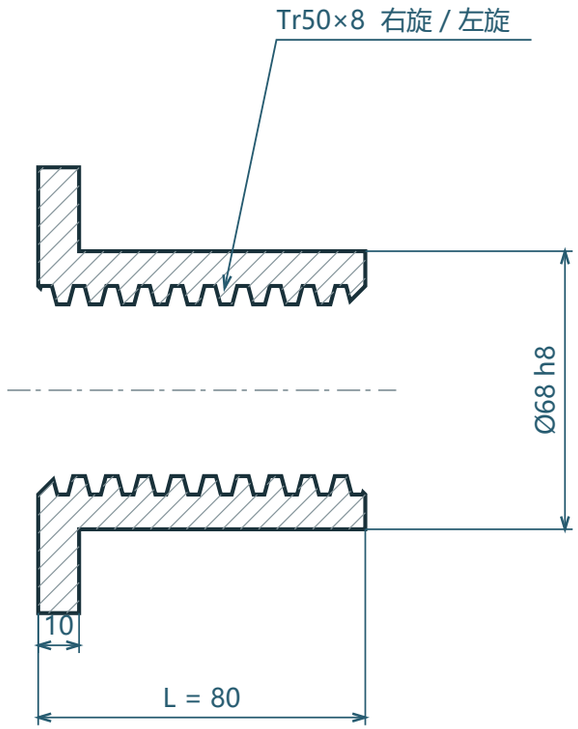

三维外观（右旋示例）

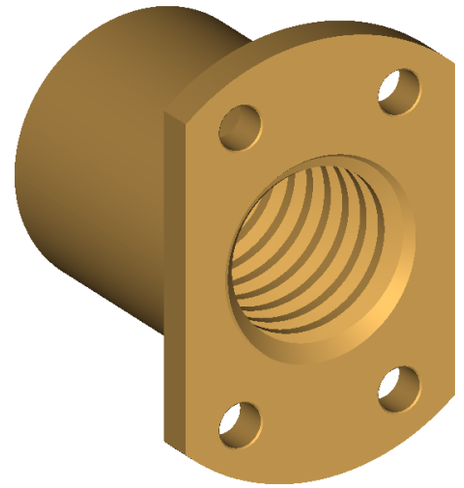

安装参数

小外径 D Ø68 h8	孔分布圆 PCD Ø85	法兰高度 T 10	总高度 L1 80
材质 H62 黄铜	配套螺纹 Tr50×8 右旋 / 左旋	切边宽 72	

螺纹牙形尺寸　牙形角 30° · 螺距 / 单线导程 8 mm · 中径处升角 λ = 3.17° · 小径 Ø42 · 中径 Ø46 · 大径 Ø51

主孔两端 C4.5 × 45° 至牙底 · ISO 2901 / 2904 基本尺寸，配合公差待定。 安装孔双面 C0.4×45°。

图纸产权归属
常州辉彩传动机械有限公司

型号
HCSG50-P8

版次
1.0